

Libro de Acabados

Telas / Pieles / Materiales

INCLASS

Índice

Telas & pieles

Group 1

—

Bond/Duo _____ 3

Group 2

—

Addo _____ 4

Steve/West _____ 5

Pixel _____ 6

Cora/Orum _____ 7

Hilton _____ 8

Reno _____ 9

Group 3

—

Era _____ 10

Xtreme _____ 11

Medley _____ 12

Mar _____ 13

Group 4

—

Step _____ 14

Aspect _____ 15

Fusion _____ 16

Silver _____ 17

Valencia _____ 18

Group 5

—

Canvas _____ 19

Remix _____ 20

Luna/Europost _____ 21

Group 6

—

SteelCut Trio _____ 22

Fiord _____ 23

Group 7

—

Hallingdal _____ 24

Group 10

—

Piel _____ 25

Group 11

—

Piel _____ 26

Mesh

—

Mesh _____ 27

Madera

—

Acabados madera _____ 28

Colores lacados _____ 29

Metal

—

Acabados metálicos _____ 30

Plástico

—

Colores estándar _____ 31

Tapas de mesa

—

Chapas de madera natural _____ 32

MDF lacado _____ 33

Otros materiales _____ 34

Rotomoldeo en polietileno

—

Colores de polietileno _____ 35

Colores de polietileno lacado _____ 36

G1 Bond/Duo

BOND

Composición:

100% poliolefina.

Solidez a la luz:

6 - 7 UNE-EN ISO 105-B02:2001

+A1:2002. Método 2

Abrasión:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2:1999.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, UNE-EN 14465:2004

+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Solidez al frote:

Seco 4 - 5.

Mojado 4 - 5, UNE-EN ISO 105-X12:2003.

Resistencia al rasgado:

Urdimbre: 110N.

Trama: 100N UNE-EN ISO 13937-3:2001.

Inflamabilidad:

EN 1021-1:2006 (cigarro) • BS 5852:2006

(cigarro) • DIN 66084:2003 clasificación

P- c • CAL TB 117:2000 Sección E, parte

1 (C.S.191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009

Cover fabric CLASS 1.

Ancho: 140cm

Peso: 240gr/m²

—



*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.

DUO

Composición:

100% poliolefina.

Solidez a la luz:

6 - 7, UNE-EN ISO 105-B02:2001

+A1:2002. Método 2.

Abrasión:

40.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,

UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Solidez al frote:

Seco 4 - 5.

Mojado 4 - 5, UNE-EN ISO 105-X12:2003.

Resistencia al rasgado:

Urdimbre: 180N.

Trama: 160N UNE-EN ISO 13937-3:2001.

Inflamabilidad:

EN 1021-1:2006 (cigarro) • BS 5852:2006

(cigarro) • DIN 66084:2003-07

clasificación P- c • CAL TB 117:2000

Sección E, parte 1 (C.S.191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1.


Ancho: 140cm

Peso: 300gr/m²


—




*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.




BOND 81




BOND 5518




BOND 9




BOND 76




BOND 79




BOND 109




BOND 77



BOND 8078




BOND 204




BOND 169




BOND 6098




DUO 760




DUO 450




DUO 533




DUO 429




DUO 220



DUO 229



DUO 600



DUO 840

G2 Addo

ADDO

Composición:

80% poliéster, 20% algodón.

Solidez a la luz:

5, ISO 105 B02, Method 2.

Abrasión:

40.000 Martindale ISO 12947-1, 2.

Resistencia a la formación de pilling:

4, ISO 12945-2:002.

Solidez de los colores al lavado:

3, ISO 105-X12:2001.

Solidez a la limpieza en seco:

4 - 5, ISO 105-X12:2001.

Resistencia de las costuras:

Urdimbre 3mm. Trama 2mm. ISO 13936-2.

Resistencia de rotura al rasgado:

Urdimbre excede 175,1N.

Trama excede 120,7N, EN ISO 13937-3.

Inflamabilidad:

EN 1021 - 1 (cigarrillo).

Ancho: 140cm

Peso: 365gr/m²

—




**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*




12



10




14




15




16



11




5



6



7



8




4



3



30



1

G2 Steve/West

STEVE

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

5, ISO 105X12, ISO 12945-2.

Abrasión:

>25.000 Martindale ISO 12947-2:1998.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, ISO 105X12, ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5.

Mojado 4 - 5, ISO 105X12, ISO 12945-2.

Resistencia de las costuras:

Urdimbre 3mm.

Trama 3mm, ISO 13936-2.

Ancho: 140cm

Peso: 215gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



WEST

Composición:

75% poliéster, 30% algodón.

Solidez a la luz:

5, UNE 40187, BS 1006-B02.

Abrasión:

>40.000 Martindale BS 5690, BS 2543:1995.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, ISO/DIS 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 5, ISO 105-D01, UNE 40099.

Mojado 5, ISO 105-C06, UNE 40029.

Resistencia de las costuras:

Urdimbre 3mm, BS 3320:1988.

Trama 3mm, BS 2543:1995.


Ancho: 140cm

Peso: 248gr/m²


—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*




WEST 14




STEVE 24



STEVE 23




WEST 7



STEVE 27




WEST 19



STEVE 13




WEST 4



WEST 16



STEVE 18



WEST 12



WEST 1

G2 Pixel

PIXEL

Composición:

100% poliolefina.

Solidez a la luz:

5 - 6, UNE-EN ISO 105-B02:2001 + A1:2002. Método 2.

Abrasión:

40.000 Martindale EN ISO 14465:2004.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, UNE-EN 14465:2004.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, UNE-EN ISO 105-X12:2003.

Resistencia al rasgado:

Urdimbre: 120N. Trama: 130N UNE-EN ISO 13937-3:2001.

Inflamabilidad:

EN 1021-1:2015 (cigarro) • BS 5852:2006 (cigarro) • DIN 66084:2003-7 clasificación P- c • CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST NFPA 260:2013 CLASS 1.


Ancho: 140cm

Peso: 255gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*

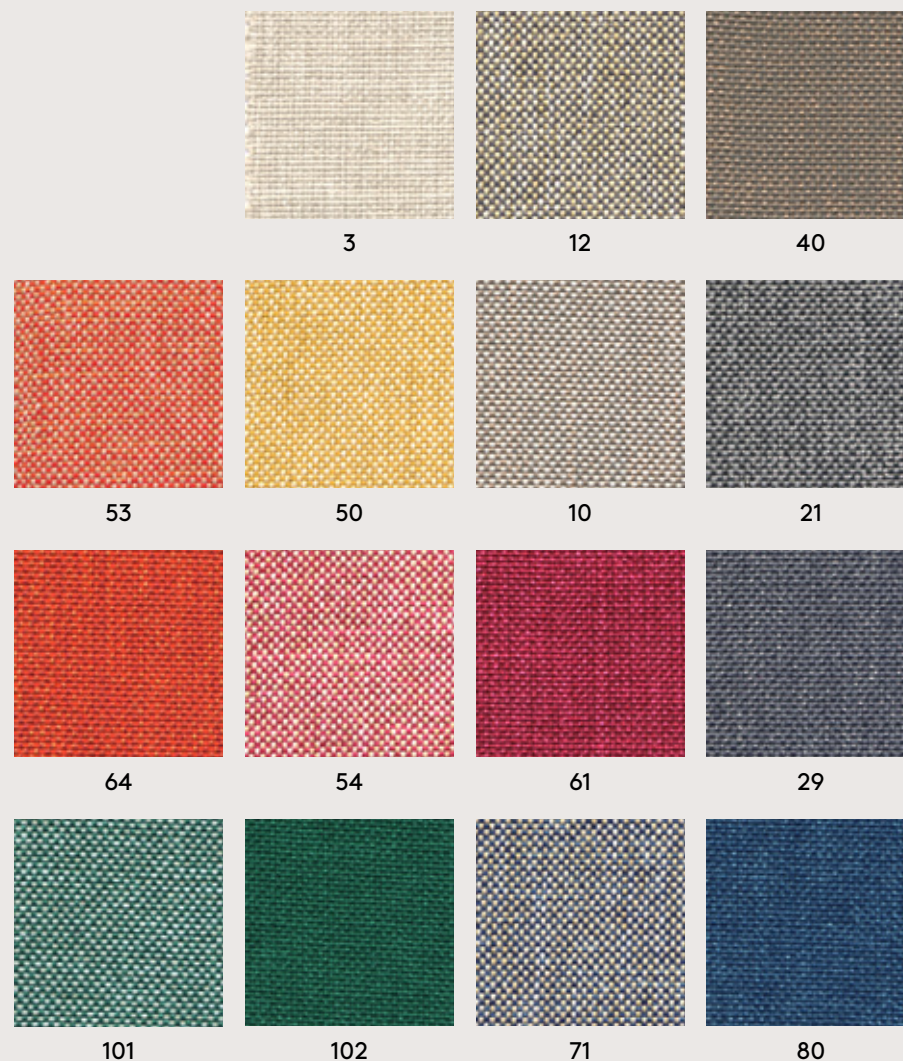

G2 Cora/Orum

CORA

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

5 EN ISO 105-B02, Method 2.

Abrasión:

83.000 Martindale EN ISO 12947-1, 2.

R. a la formación de pilling:

4, EN ISO 12945-2:2002.

Solidez de los colores al lavado:

5, ISO 105-X12:2001.

Solidez a la limpieza en seco:

5, ISO 105-X12:2001.

Resistencia de las costuras:

Urdimbre 2,5mm.

Trama 3,7mm. ISO 13936-2.

Resistencia de rotura al rasgado:

Urdimbre excede 154,2N.

Trama excede 112,3N, EN ISO 13937-3.

Inflamabilidad:

EN 1021 - 1 (cigarrillo).

Ancho: 140cm

Peso: 330gr/m²

—



*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.



ORUM

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

4 - 5, ISO 105X12 ISO 12945-2.

Abrasión:

>35.000 Martindale, ISO 12947-2 1998.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, ISO 105X12 ISO 12945-2.

Solidez al frote:

Seco 4 - 5.

Mojado 4 - 5, ISO 105x12, ISO 12945-2.

Resistencia de rotura al rasgado:

Urdimbre excede 63N, EN ISO 13937-3.

Trama excede 63N, EN ISO 13937-3 (A & B).

Resistencia de las costuras:

Urdimbre 6mm.

Trama 6mm, EN ISO 13936-2 (A).

Ancho: 140cm

Peso: 450gr/m²


—



*De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.




CORA 3



ORUM 1



CORA 2




ORUM 4



CORA 14




CORA 20




ORUM 10




CORA 12




ORUM 8




CORA 27




ORUM 11




CORA 32




ORUM 19




ORUM 14




CORA 9




CORA 17



ORUM 13



CORA 18



ORUM 7

G2 Hilton

HILTON

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

4, ISO 105 B02:1994.

Abrasión:

>25.000 Martindale ISO 12947-2:1998.

Resistencia a la formación de pilling:

4 - 5, ISO 12945-2.

Resistencia de rotura al rasgado:

Urdimbre: 63N. Trama: 63N, ISO13937-3:2000.

Solidez al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, ISO 105X12:2001.

Ancho: 140cm

Peso: 380gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



G2 Reno

RENO

Composición:

100% P.V.C.

Solidez a la luz:

6 - 7, ISO 105 B02.

Abrasión:

>45.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la rotura:

Urdimbre 360.

Trama 150 EN ISO 13934-1 • UNE-EN ISO 1421.

Resistencia a los desgarros:

Urdimbre 23. Trama 26 EN ISO 13937-3.

R. a la formación de pilling:

5, ISO 12945-2:2000.

Resistencia al rozamiento:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

UNE - EN 1021: 1 & 2 • BS 5852 • EN 23 727-90 IR.

Ancho: 140cm

Peso: 540gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



G3 Era

by Camira

ERA

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

5, EN ISO 105 B02.

Abrasión:

≥100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo 4. Seco 4, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

EN 1021 - 1 (cigarrillo) • EN 1021 - 2 (cerilla) • BS 7176 Low Hazard • EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 • EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0.

Medio ambiente:

OEKO-TEX® Standard 100.

Ancho: 140cm

Peso: 320gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



G3 Xtreme

XTREME

Composición:

100% poliéster reciclado.

Solidez a la luz:

6, EN ISO 105 B02.

Abrasión:

≥100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo 4. Seco 4, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

EN 1021 - 1 (cigarillo) • EN 1021 - 2 (cerilla) • BS 7176 Low Hazard • BS 5852 Ignition Source 5 • BS 7176 Medium Hazard • DIN 4102 B1 • NF D 60-013 • ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (con CMHR 58 kg/m³ de espuma) • UNI 9175 Classe 1 IM • BS 476 Part 7 Class 1.

Medio ambiente:

OEKO-TEX® Standard 100 • EU Ecolabel.

Ancho: 140cm

Peso: 310gr/m²

—




**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*




173




74




169




81




96



82




108




76




77




26




91



79



84



9

G3 Medley

by Gabriel

MEDLEY

Composición:

100% poliéster.

Solidez a la luz:

5 - 7, EN ISO 105 B02.

Abrasión:

75.000 Martindale EN ISO 12947-2.

Resistencia a la formación de pilling:

4, EN ISO 12945-2.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo 4-5. Seco 4-5, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

BS EN 1021 1&2 Cigarro and cerilla • BS EN 1021-1 Cigarro
• BS 5852 Part 1 0,1 Cigarro & cerilla • BS 476 Part 7, class
2 • Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 • ÖNORM B 3825-B2-
3800-Q1 UK • CA TB 117-2013 • ASTM E 84.


Ancho: 140cm

Peso: 510gr/m²



60° shrinkage max. 1%

**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*

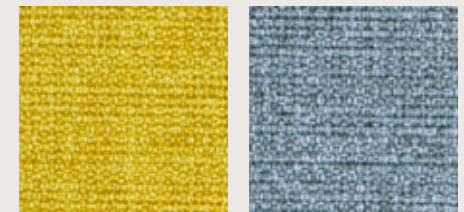

62002

66008




64019

61003

68002

66010

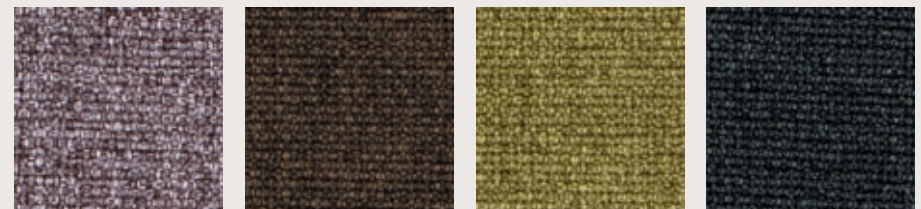

65011

61004

67002

60999

G3 Mar

MAR

Composición:

12% PU, 70% PVC, 12% PES, 6% CO.

Solidez a la luz:

6 - 7, UNE EN ISO 105-B02/A1:2002.

Abrasión:

>300.00 ciclos, Martindale EN ISO 5470-2:2003 met. 2.

Resistencia al rasgado:

Longitudinal 95 N - C.V. 22,1%.

Transversal 87 N - C.V. 4,2%, UNE EN ISO 4674/1A.

Resistencia a la tracción:

Longitudinal 407 N - C.V. 9,1%.

Transversal 506 N - C.V. 3,1%, EN ISO 1421:1999.

Solidez de las tinturas al frote:

Húmedo: Longitudinal 5 - Transversal 5.

Seco: Longitudinal 5 - Transversal 5. UNE EN ISO 105-X12:2003.

Resistencia a la cizalla:

>50.000 ciclos, UNE EN ISO 5981:1998 met. B.

Inflamabilidad:

Nivel de comportamiento A, DIN EN 1021: 1 + 2.

Medio ambiente:


Esta calidad cumple con las normas europeas más exigentes en relación a sus componentes y protección medioambiental.

Ancho: 140cm

Peso: 600gr/m²

—
Mantenimiento: Se recomienda limpiar el material regularmente con un paño, preferiblemente de microfibras, humedecido en agua templada, pudiéndose aplicar, ligeramente, jabón de Ph neutro y procediendo a su secado, recomendándose para ello el uso de un secador doméstico o, en su defecto, un paño seco. Se debe evitar dejar húmedas las zonas tratadas en su limpieza.


**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*

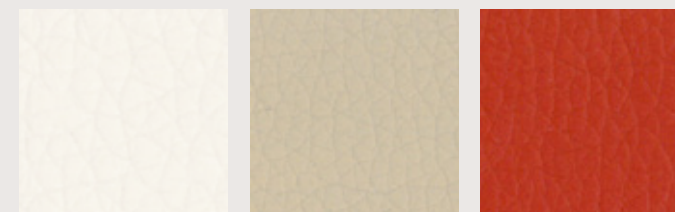

70

76

55

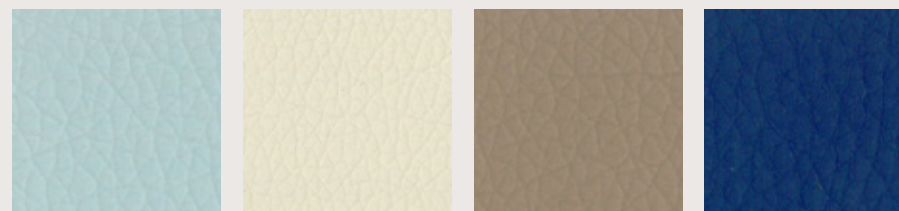


33

74

78

31

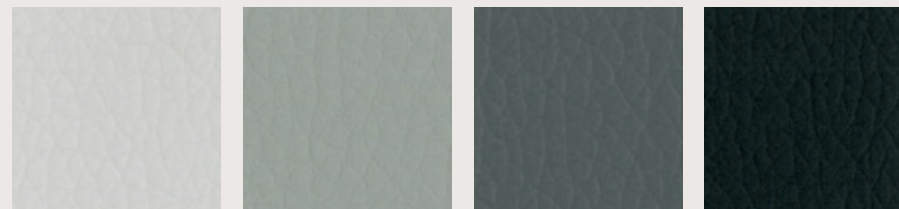

84

86

88

90

G4 Step

by Gabriel

STEP

Composición:

100% trevira CS.

Solidez a la luz:

5 - 7, ISO 105 B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

R. a la formación de pilling:

4 - 5, ISO 12945-2.

Resistencia al rozamiento:

Seco 4 - 5. Mojado 4-5, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED • Certificate IMO
• DIN 4102 B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2
Cigarro & Cerilla • BS EN 1021-1 Cigarro • BS 5852 Part 1
0,1 Cigarro & cerilla • BS 5852 Crib 5 • ÖNORM B 3825-B1-
3800-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • BS 7176 Medium
hazard • AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) • CA TB 117-
2013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • DIN EN 13501-1
B-s1,d0.

Medio ambiente:

Oeko-Tex • EU Ecolabel • 100% free of heavy metals.

Ancho: 140cm


Peso: 470gr/m²

—



60° shrinkage max. 3%


**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*




2440 - 61103




2442 - 61103




2440 - 66019




2442 - 66019




2440 - 60999




2442 - 60011




2440 - 62057




2442 - 62057




2440 - 36012




2442 - 63075




2440 - 68119



2442 - 68119



2440 - 68121




2442 - 68121




2440 - 67004



2442 - 67004



2440 - 65011



2442 - 65011

G4 Aspect

by Camira

ASPECT

Composición:

75% trevira, 25% poliéster.

Solidez a la luz:

5 - 7, EN ISO 105 B02.

Abrasión:

≥50.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo 4. Seco 4, ISO 105 X12.

Inflamabilidad:

EN 1021 - 1 (cigarillo) • EN 1021 - 2 (cerilla) • BS 7176 Low Hazard • BS 5852 Ignition source 5 • (sobre 50kg/ m3 foam CMHR) • BS 7176 Medium Hazard • (sobre 50kg/m3 foam CMHR) • DIN 4102 B1 • NF D 60-013 (sobre 50kg/ m3 foam CMHR) • ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sobre 58kg/m3 foam CMHR) • UNI 9175 Classe 1 IM.

Medio ambiente:

OEKO-TEX® Standard 100.

Ancho: 140cm

Peso: 470gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



G4 Fusion

by Crevin

FUSION

Composición:

60% lana virgen, 40% polipropileno.

Solidez a la luz:

5-6, ISO 105-B02:1998,
ISO 105 B02/A01:2002.

Abrasión:

62.000 Martindale

EN ISO 12947-2:1998 • 4-5, EN ISO
12947/ 4:1998, EN 14465:2003.

Resistencia a la formación de pilling:

4-5, EN ISO 12945/2:2000.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo 4-5.

Seco 4-5, ISO 105 X12:2002.

Inflamabilidad:

BS5852 Source 0/EN 1021-1:2006
(cigarrillo) • BS5852 Source 1/EN 1021-
2:2006 (cerilla).

Medio ambiente:

Oeko-Tex • ISO 14001 • 100% libre de
metales pesados.


Ancho: 140cm

Peso: 750gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden
producir variaciones tolerables de color.*

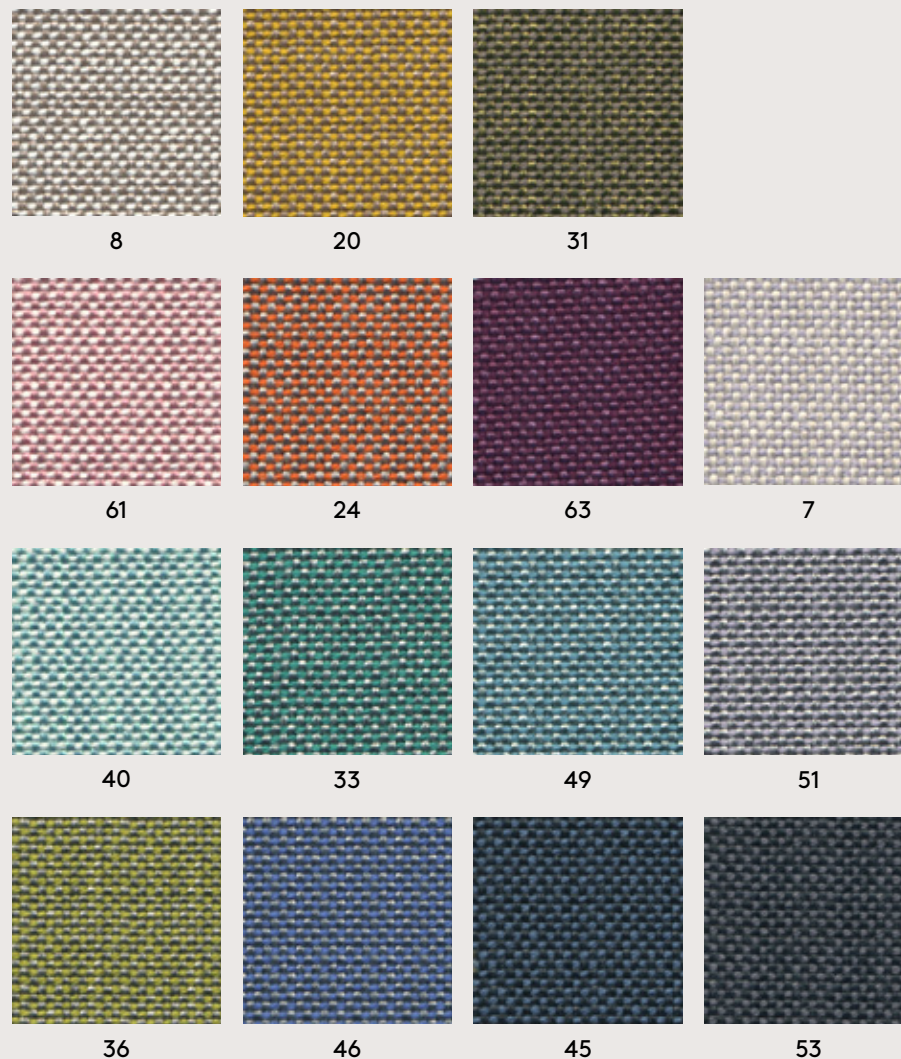

G4 Silver

by Spradling

SILVER

Composición:

100% polyester.

Solidez a la luz:

≥7, 1000 horas, DIN 54004/NTC 1479 Blue wood.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la tensión:

Trama 233 N/cm. Urdimbre 376 N/cm, ISO 1421 M1.

Resistencia al desgarre:

Trama 25 N/cm. Urdimbre 25 N/cm, ISO 4674-1 MB.

Características:

Protección antimicrobiana • Protección antibacteriana •
Protección antimicótica • Resistencia a la transpiración,
a la saliba humana, orina, sangre, aceites de girasol •
Impermeabilidad.

Inflamabilidad:

FMVSS 302 • IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code)

Annex 1 Part 8 • FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii) •

UNE 23.727 90 (M 2) • EN 1021 PARTE 1 & 2 • DIN 4102 (B2) •

ÖNORM B 3825 • ÖNORM B 3800 Teil 1 • CALIFORNIA T.B. 117-

2013 • UFAC Fabric - Class I • NFPA 260 - Cover Fabric - Class

I • NFP 92.503 (M 2) • EN 71-2 • UNI 9175 (1. IM) • ECE R118.

Ancho: 140cm

Peso: 685gr/m²


—




**De tintada a tintada se pueden producir
variaciones tolerables de color.*



PERMABLOK®
ADVANCED VINYL PROTECTION




6062




5020




4024




1077




1010




9




5




2016



4001



3007



9002

G4 Valencia

by Spradling

VALENCIA

Composición:

Capa: 100% Vinilo. Soporte: 100% Poliéster Hi-Loft2TM.

Solidez a la luz:

1000 horas, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.

Abrasión:

300.000 ciclos de Martindale EN ISO 12947:1999 Parte 2.

Resistencia a las bajas temperaturas:

-23°C.

Características:

Protección antimicrobiana • Protección antibacteriana •
Protección antimicótica.

Inflamabilidad:

EU: EN 1021 Parte 1 y 2 • ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 • FR: NF P 92-503/M2 • DE: DIN 4102 B2 • IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME) • AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten • AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend • IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2 • US: FMVSS 302 • US: FAR 25/853 • (MED) Marine Equipment Directive (en su versión en vigor) • ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8 • EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad.

Ancho: 140cm

Peso: 685gr/m²


—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*




PERMABLOK®
ADVANCED VINYL PROTECTION

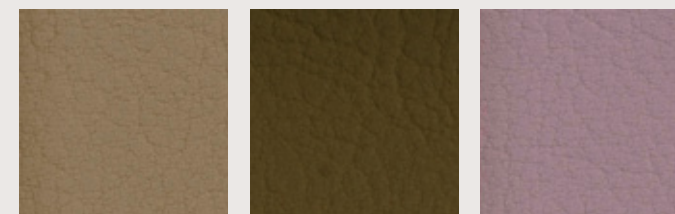

2117

0002

2114

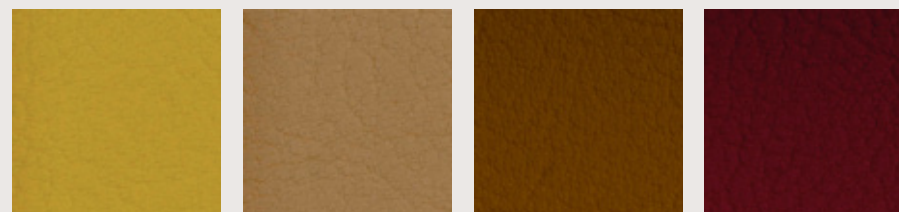


2111

2116

0035

2074

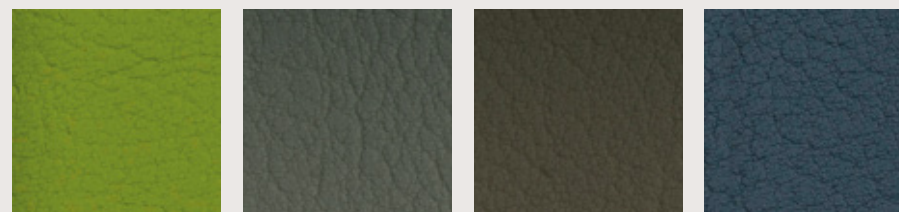


2110

4002

4001

5065

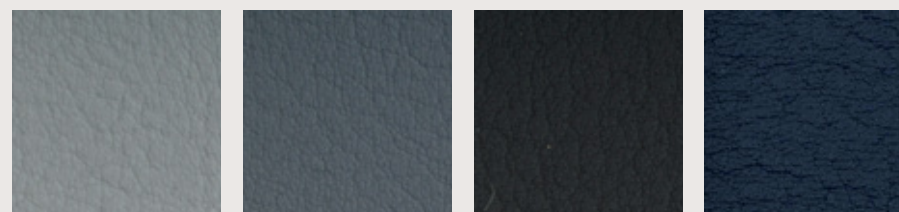

4040

4045

4003

2108



8032

4044

4041

9035

G5 Canvas

by Kvadrat

CANVAS

Diseñador:

Giulio Ridolfo.

Composición:

90% lana virgen, 10% nylon.

Solidez a la luz:

5 - 7, ISO 105-B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

4 - 5, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

AS/NZS 1530.3 • BS 5852 Crib 5 when flameprotected • BS 5852, ignition source 3 • BS 5852 part 1 • DIN 4102 B2 • IMO FTP Code 2010: Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • Önorm B1/Q1 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013.

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower" • 100% libre de metales pesados.

Ancho: 140cm

Peso: 480gr/m²


—




**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*




124



244




614




654



954



964




454




424




264



364



684



794



174

G5 Remix

by Kvadrat

REMIX

Diseñador:

Giulio Ridolfo.

Composición:

90% lana virgen, 10% nylon.

Solidez a la luz:

5 - 7, ISO 105-B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

4, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

AS/NZS 1530.3 • BS 5852 Crib 5 with treatment • BS 5852 part 1 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010: Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • Önorm B1/Q1 • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013.

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower" •

100% libre de metales pesados.

Ancho: 140cm

Peso: 415gr/m²


—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



223




933




823




682



433




143




733




123




443




163




743



233




653




183



773



954



662

G5 Luna/Europost

by Gabriel

LUNA

Diseñador:

Anne Lasthein.

Composición:

90% lana, 10% poliamida.

Solidez a la luz:

5 - 6 EN ISO 105-B02.

Abrasión:

70.000 Martindale EN ISO 12947-2.

R. a la formación de pilling:

3 - 4, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilidad:

BS EN 1021 1&2 Cigarro & Cerilla •
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarro & Cerilla •
ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK • CA
TB 117-2013.

Medio ambiente:

Oeko-Tex • EU Ecolabel •
100% free of heavy metals.

Ancho: 140cm

Peso: 680gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



EUROPOST

Diseñador:

Gabriel design team.

Composición:

100% lana.

Solidez a la luz:

5 - 7, EN ISO 105-B02.

Abrasión:

50.000 Martindale EN ISO 12947.

R. a la formación de pilling:

4, EN ISO 12945-2.

Solidez de las tinturas al frote:

Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

Inflamabilidad:

BS 5852 Part 1 0,1 Cigarro & Cerilla • ÖNORM B
3825-B2-3800-Q1 UK • Class Uno UNI 9175 Class
1 I EMME • BS EN 1021 1&2 Cigarro & Cerilla • IMO
MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate
IMO • CA TB 117-2013 • ASTM E 84 • NFPA 286
Room corner fire test • DIN 4102 B2 • BS 476 Part
7, class 1.

Medio ambiente:

Oeko-Tex • EU Ecolabel •
100% free of heavy metals.


Ancho: 140cm

Peso: 800gr/m²

—




**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



LUNA 4101




EUROPOST 61107




LUNA 4006



EUROPOST 63073




LUNA 4301




EUROPOST 61004




LUNA 4009



LUNA 4204



LUNA 4502




LUNA 4111




LUNA 4010




EUROPOST 66118



LUNA 4605



LUNA 4703



LUNA 4011

G6 SteelCut Trio

by Kvadrat

STEELCUT TRIO

Diseñador:

Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo.

Composición:

90% lana virgen, 10% nylon.

Solidez a la luz:

5 - 7 ISO 105-B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

4, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

AS/NZS 1530.3 • AS/NZS 3837 class 2 • BS 5852 Crib 5 with treatment • BS 5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2

• IMO FTP Code 2010: Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 •

Önorm B1/Q1 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175

1IM • US Cal. Bull. 117-2013.

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower" •

100% libre de metales pesados.


Ancho: 140cm

Peso: 770gr/m²

—




**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*




806




105




205



515



453




113



133




236




476



124




916



253



645




716



883



796



383

G6 Fiord

by Kvadrat

FIORD

Diseñador:

Louise Sigvardt & Tone Barnung.

Composición:

92% lana virgen, 8% nylon.

Solidez a la luz:

5 - 7, ISO 105-B02.

Abrasión:

60.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

60.000 Martindale EN ISO 12947.

Test de resistencia al fuego:

EN 1021-1/2 • BS 5852 part 1 • DIN 4102 B2 • NF D 60 013 • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • IMO FTP Code 2010:Part 8 • Con tratamiento ignífugo: • BS 5852 Crib 5.

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower" • 100% libre de metales pesados.

Ancho: 140cm

Peso: 500gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



271




151



121



251



451



751



551




951



371




771



591



961



191

G7 Hallingdal

by Kvadrat

HALLINGDAL

Diseñador:

Nanna Ditzel.

Composición:

70% lana virgen, 30% viscosa.

Solidez a la luz:

5 - 7 ISO 105-B02.

Abrasión:

100.000 Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la formación de pilling:

3, EN ISO 12945.

Test de resistencia al fuego:

AS/NZS 1530.3 • AS/NZS 3837 • BS 5852 Crib 5 • BS5852 part 1 • DIN 4102 B2 • EN 1021-1/2 • IMO FTP Code 2010: Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • Önorm B1/Q1 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117 – 2013

Medio ambiente:

Cumple con la ecolabel de la UE "The Flower".


Ancho: 140cm

Peso: 795gr/m²

—



**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*

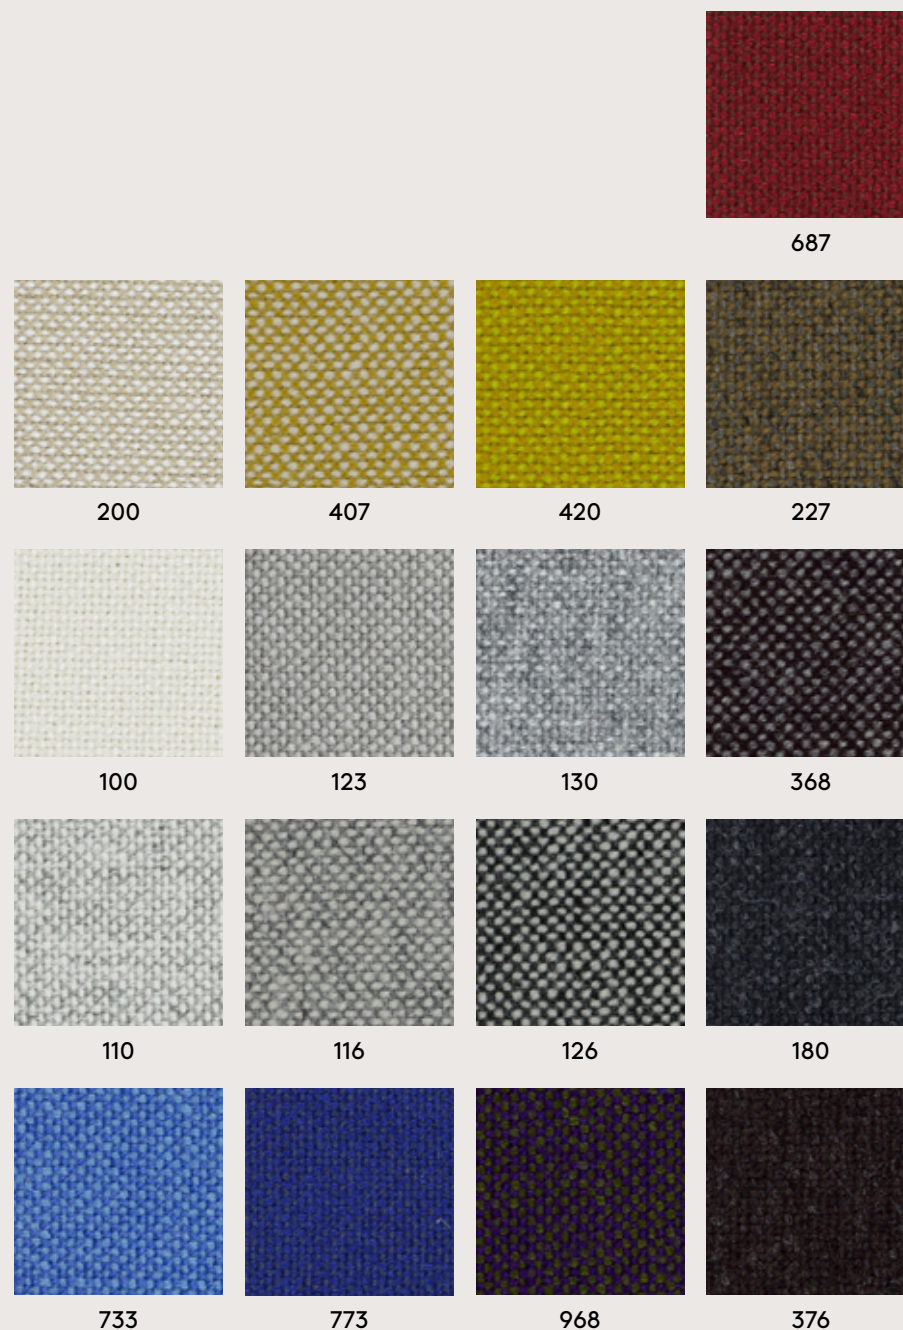

G10 Piel

PIEL

Composición:

Piel bovina.

Solidez a la luz:

≥4/5, UNI EN ISO 105B02.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo ≥4 (150 ciclos). Seco ≥4 (500 ciclos). En sudor ≥4 (80 ciclos), UNI EN ISO 11640: 1998 - 11641 (pH8).

Resistencia a los desgarros:

>20N, EN ISO 3377-1.

PH del extracto acuoso:

>3,5, EN ISO 4045.

Adhesión del acabado en seco:

≥2, UNI EN ISO 11644.

Resistencia a la flexión en seco:

Sin daño, UNI EN ISO 5402.

Resistencia al fuego:


Fuente de ignición 0 (cigarrillo). Fuente de ignición 1 (cerilla), BS 5852-1979, BS EN 1021-1-2:2006.

Espesor: 0,9 - 1,1mm


Superficie media: 4,8 - 5,0m²

—
Mantenimiento: La limpieza de la piel debe hacerse con agua y jabón neutro, o productos aptos para la piel.


**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*




207




214




218




224




201




216




203




219



208



209



204

G11 Piel

PIEL

Composición:

Piel bovina.

Solidez a la luz:

≥5, UNI EN ISO 105B02.

Resistencia al rozamiento:

Húmedo ≥4 (80 ciclos). Seco ≥4 (500 ciclos). En sudor ≥4 (50 ciclos), UNI EN ISO 11640 - 11641.

Resistencia a los desgarros:

≥20N, EN ISO 3377-1.

PH del extracto acuoso:

≥3,5 ≤0,7 EN ISO 4045.

Adhesión del acabado en seco:

≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.

Resistencia a la flexión en seco:

>50.000 ciclos, UNI EN ISO 5402-1.

Resistencia al fuego:

Fuente de ignición 0 (cigarrillo), fuente de ignición 1 (cerilla), BS 5852-1:79.

Espesor: 0,9 - 1,1mm

Superficie media: 4,8 - 5,0m²

—

Mantenimiento: La limpieza de la piel debe hacerse con agua y jabón neutro, o productos aptos para la piel.

**De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables de color.*



Mesh

MESH

Composición:

55% PL - 45% PA

Solidez a la luz:

(Escala de azules) - Xenotest -
UNI EN ISO 105-B02

Tolerancia de 5 a 8 - Admitida a 6

Resistencia a la abrasión:

Martindale - UNI EN ISO 12947-2

> 100.000 ciclos - Tolerancia +-10%

Inflamabilidad:

UNE EN 1021/1

*Condiciones ignífugas dependientes
del tipo de foam y cola utilizados.

—




**De tintada a tintada se pueden producir
variaciones tolerables de color.*




White




Green

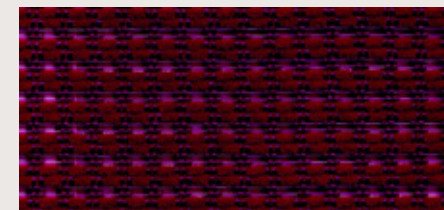

Lilac

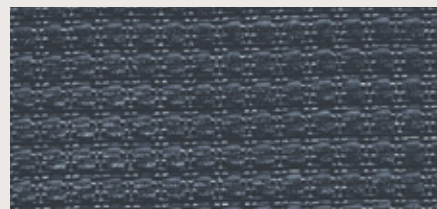

Grey

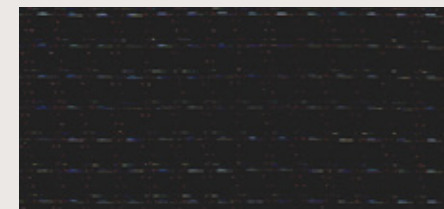

Black

Madera


—

Acabados de madera


MADERA DE HAYA



Tinte Natural



Tinte Nogal




Tinte Wengué



Tinte Negro

MADERA DE NOGAL




Tinte Natural


MADERA DE ROBLE




Tinte Natural



Tinte Nogal



Tinte Wengué



Tinte Negro


Madera

Colores lacados

LACADOS ESTÁNDAR



B00 Black




W01 White

LACADOS OPCIONALES



B36 Navy blue



B44 Sky Blue



G42 Light Grey



M82 Stone




B40 Marine Green



V16 Turquoise green



V74 Salvia Green



M56 Coffee Brown




Y62 Mustard



O25 Clay Orange



M38 Camel



P70 Rose



G49 Anthracite


Metales

Acabados metálicos


COLORES ESTÁNDAR



B00 Black



Aluminum



W01 White


CROMO




COLORES OPCIONALES




B36 Navy blue




B44 Sky Blue



G42 Light Grey



B40 Marine Green




V16/V74 Salvia Green



M82 Stone



M56 Coffee Brown




Rust Brown




Y62 Mustard




O25 Clay Orange



M38 Camel



P70 Rose




Rust Grey


Plástico

Colores de plástico


COLORES ESTÁNDAR




B36 Navy blue




B44 Sky Blue



G42 Light Grey



M82 Stone




W01 White




B40 Marine Green




V16 Turquoise green



V74 Salvia Green



M56 Coffee Brown



B00 Black



Y62 Mustard



O25 Clay Orange



M38 Camel




P70 Rose

Tapas de mesa


—

Chapas de madera natural


MADERA DE ROBLE




Tinte Natural



Tinte Nogal




Tinte Wengué



Tinte Negro

MADERA DE NOGAL



Tinte Natural

Tapas de mesa


—

MDF lacado

LACADOS ESTÁNDAR



B00 Black




W01 White


LACADOS OPCIONALES



B36 Navy blue



B44 Sky Blue



G42 Light Grey




M82 Stone




B40 Marine Green



V16 Turquoise green




V74 Salvia Green




M56 Coffee Brown




Y62 Mustard



O25 Clay Orange



M38 Camel



P70 Rose




G49 Anthracite

Tapas de mesa


—

Otros materiales

SOLID HPL




White




Black

SOLID HPL FENIX NTM®




Black

BILAMINADO




White

MÁRMOLES NATURALES




White carrara



Black marquina

CRISTAL TEMPLADO



White


Rotomoldeo en polietileno

Colores de polietileno


COLORES ESTÁNDAR




G49 Anthracite




G42 Grey



M82 Stone




B00 Black




W01 White

COLORES COMPUESTOS



Rust Brown




Concrete

Rotomoldeo en polietileno

Colores de polietileno lacado

LACADOS ESTÁNDAR (mate o brillo)



M56 Coffee Brown



P70 Rose




O25 Clay Orange




M38 Camel



Y62 Mustard



B36 Navy blue



B44 Sky Blue




B40 Marine Green




V74 Salvia Green



V16 Turquoise green




B00 Black




W01 White


LACADOS METALIZADOS



Silver



Gold



Copper